



By **Gedanken Italia**

catalogo irrigatori

SOLUZIONI AVANZATE PER L'IRRIGAZIONE

INDICE DEI **CONTENUTI**



CHI SIAMO	02
COME NASCE UN IRRIGATORE?	02
IRRIGATORI STATICI	03
IRRIGATORI DINAMICI A BATTENTE	05
IRRIGATORI DINAMICI A TURBINA	15
IRRIGATORI A BRACCIO OSCILLANTE	17
GUIDA ALLA DISPOSIZIONE DEGLI IRRIGATORI	22



CHI SIAMO

La **Fratelli Perazzi Irrigatori** viene fondata nel **1947** dalla famiglia Perazzi a Suzzara MN.

Produttore di irrigatori a pioggia, la Perazzi Irrigatori, conquista ben presto il posto di **leader mondiale nel settore**, grazie alla qualità dei materiali utilizzati e alle novità tecniche apportate.

Nel corso degli anni, vengono progettati quasi 100 modelli di irrigatori per la piccola, media e lunga gittata.

Nel 2015, la "Perazzi Irrigatori" viene acquisita da un'altra azienda suzzarese: **Gedanken Italia**.

Viene trasferita così la propria sede produttiva negli stabilimenti di Gedanken.

Gedanken incrementa fin da subito la propria sede produttiva con nuovi impianti di produzione per essere più veloce e flessibile alle richieste dei clienti.

I materiali utilizzati nella produzione degli irrigatori Perazzi sono di **primissima qualità**. Ottone, alluminio e acciaio inossidabile, sono tra i materiali più utilizzati. Grazie all'ampia gamma con più di 30 prodotti, gli irrigatori Perazzi consentono la **massima flessibilità di impiego**.

COME NASCE UN IRRIGATORE?

I nostri tecnici, attraverso **sopralluoghi sul campo**, trasferiscono le esigenze dei clienti, alla prototipazione di nuovi prodotti.

Nella fase di **prototipazione**, l'irrigatore, creato dai nostri tecnici, diventa tangibile. È una fase di fondamentale importanza per ricercare eventuali errori/problematiche/ottimizzazioni, prima della messa in produzione.

La **produzione dei particolari** che compongono l'irrigatore, avviene in parte presso il nostro reparto produttivo e in parte presso i nostri fornitori di fiducia. Tutti i particolari vengono controllati dal nostro reparto di controllo qualità.


Il **montaggio** e il **collaudo finale**, viene totalmente effettuato dai nostri tecnici nei nostri stabilimenti.

Una volta effettuati tutti i controlli, il nostro **reparto logistico** provvederà all'imballo, allo stoccaggio o alla spedizione degli irrigatori in tutto il mondo.


Tutte le fasi di lavorazione dei nostri irrigatori sono effettuate presso i nostri stabilimenti in Italia.

IRRIGATORI **STATICI**






MODELLO
CIRCOLARE



0,12 Kg



MINI 1 - 360°

IRRIGATORE STATICO A 360°
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI GIARDINI E SERRE
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 1/2"
COSTRUITO INTERAMENTE IN OTTONE


PRESSIONE ATM	PORTATA L/MIN	AREA BAGNATA MQ
0,5	18,6	47,1
1	22,8	55,39
1,5	27	65,37
2	28,8	69,37



MODELLO
SETTORE




0,115 Kg



MINI 1 - 180°

IRRIGATORE STATICO A 180°
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI GIARDINI E SERRE
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 1/2"
MATERIALI UTILIZZATI DI PRIMISSIMA QUALITÀ:
OTTONE, INOX, NBR.


PRESSIONE ATM	PORTATA L/MIN	AREA BAGNATA MQ
0,5	11,4	23,55
1	14,4	27,70
1,5	16,8	32,68
2	18	34,68



MODELLO
SETTORE



0,115 Kg



MINI 1 - 180° ORIZZONTALE

IRRIGATORE STATICO A 180° ORIZZONTALE
ADATTO AD ATTACCHI ORIZZONTALI
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI GIARDINI E SERRE
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 1/2"
MATERIALI UTILIZZATI DI PRIMISSIMA QUALITÀ:
OTTONE, INOX, NBR.

PRESSIONE ATM	PORTATA L/MIN	GITTATA MT
0,5	11,4	3
1	14,4	4
1,5	16,8	5


IRRIGATORI
DINAMICI
A BATTENTE





BOCCAGLI
Diametro 3 - 4,5 mm

MODELLO
CIRCOLARE



0,16 Kg

12 cm



10,5 cm

P/5


IRRIGATORE DINAMICO
CIRCOLARE MONO-GETTO
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI
GIARDINI, SERRE, VIGNETI E FRUTTETI
ATTACCO FILETTATO MASCHIO 1/2"
BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN OTTONE
MATERIALI IMPIEGATI:
PA, ZAMA, OTTONE, INOX, NBR, TEFLON

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
3	1,5	9	6,6	1,54
3	2	10	7,8	1,47
3	3	11,5	9,6	1,38
3,5	1,5	9,5	8,5	1,65
3,5	2	10,5	10	1,54
3,5	3	12	12	1,49
4	1,5	10	9	1,75
4	2	11	11	1,70
4	3	12,5	13	1,60



BOCCAGLI
Diametro 3 - 4,5 mm

MODELLO
CIRCOLARE E SETTORE



0,185 Kg

12 cm



10,5 cm

P/5-S


IRRIGATORE DINAMICO SETTORIALE MONO-GETTO
SOLLEVANDO LA LEVA SCATTO,
IL MODELLO SI TRASFORMA IN CIRCOLARE
È DOTATO DI ROMPIGETTO REGISTRABILE
CHE GARANTISCE UN'UNIFORMITÀ DI DISTRIBUZIONE
DELLA PIOGGIA NELLE VICINANZE DELL'IRRIGATORE
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI
GIARDINI, SERRE, VIGNETI E FRUTTETI
ATTACCO FILETTATO MASCHIO 1/2"
BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN OTTONE
MATERIALI IMPIEGATI:
PA, ZAMA, OTTONE, INOX, NBR, TEFLON

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
3	1,5	9	6,6	1,54
3	2	10	7,8	1,47
3	3	11,5	9,6	1,38
3,5	1,5	9,5	8,5	1,65
3,5	2	10,5	10	1,54
3,5	3	12	12	1,49
4	1,5	10	9	1,75
4	2	11	11	1,70
4	3	12,5	13	1,60




BOCCAGLI
Diametro 2,25 • 4,75 mm

MODELLO
CIRCOLARE



0,38 Kg



P/10


IRRIGATORE DINAMICO CIRCOLARE BI-GETTO
È DOTATO DI ROMPIGETTO REGISTRABILE
CHE GARANTISCE UNIFORMITÀ
DI DISTRIBUZIONE DELLA PIOGGIA
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI
GIARDINI, SERRE, VIGNETI E FRUTTETI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 3/4"
BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN PLASTICA
MATERIALI IMPIEGATI:
PA, ZAMA, OTTONE, INOX, NBR, TEFLON.

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
4x3,25	2	13	22,2	2,6
4x3,25	3	14	26,4	2,70
4x3,25	4	15	30,6	2,85
4x4	2	13	28,8	3,2
4x4	3	14,5	33	3,9
4x4	4	15,5	38,4	4,1
4x4,5	2	13	33	4,1
4x4,5	3	15	37,8	4,30
4x4,5	4	16	43,2	4,80




BOCCAGLI
Diametro 3,5 • 4,5 mm

MODELLO
CIRCOLARE E SETTORE




0,455 Kg



P/10-S


IRRIGATORE DINAMICO SETTORIALE MONO-GETTO
È DOTATO DI ROMPIGETTO REGISTRABILE
CHE GARANTISCE UNIFORMITÀ
DI DISTRIBUZIONE DELLA PIOGGIA
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI
GIARDINI, SERRE, VIGNETI E FRUTTETI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 3/4"
BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN OTTONE
MATERIALI IMPIEGATI:
PA, ZAMA, OTTONE, INOX, NBR, TEFLON.

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
3,5	2	12	11,4	1,51
3,5	3	13	13,2	1,59
3,5	4	14	14,4	1,63
4	2	12	13,8	1,83
4	3	13,5	17,4	1,92
4	4	14,5	18	1,96
4,5	2	12	18,6	2,2
4,5	3	13	20,4	2,22
4,5	4	15	22,2	2,35

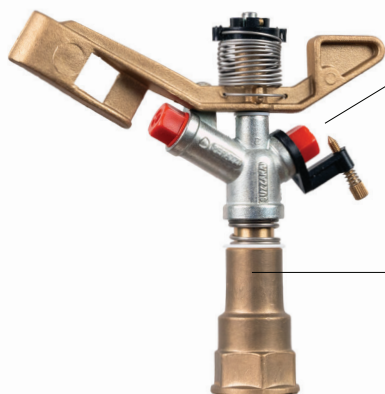


BOCCAGLI
Diametro 2,25 • 4,75 mm

MODELLO
CIRCOLARE




0,375 Kg



P/10-Z


IRRIGATORE DINAMICO CIRCOLARE BI-GETTO
È DOTATO DI ROMPIGETTO REGISTRABILE
CHE GARANTISCE UNA UNIFORMITÀ
DI DISTRIBUZIONE DELLA PIOGGIA
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI
GIARDINI, SERRE, VIGNETI E FRUTTETI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 3/4"
BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN PLASTICA
MATERIALI IMPIEGATI:
PA, ZAMA, OTTONE, INOX, NBR, TEFLON

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
4x3,25	2	13	22,2	2,6
4x3,25	3	14	26,4	2,70
4x3,25	4	15	30,6	2,85
4x4	2	13	28,8	3,2
4x4	3	14,5	33	3,9
4x4	4	15,5	38,4	4,1
4x4,5	2	13	33	4,1
4x4,5	3	15	37,8	4,30
4x4,5	4	16	43,2	4,80

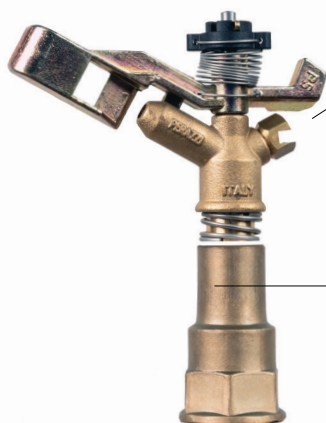


BOCCAGLI
TAPPO / Diametro 3

MODELLO
CIRCOLARE




0,285 Kg



P/105


IRRIGATORE DINAMICO CIRCOLARE BI-GETTO
IL BOCCAGLIO IN OTTONE CON TAGLIO ORIZZONTALE
PERMETTE UNA DISTRIBUZIONE DELLA PIOGGIA
NELLE VICINANZE DELL'IRRIGATORE
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI
GIARDINI, SERRE, VIGNETI E FRUTTETI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 3/4"
MATERIALI IMPIEGATI:
PA, ZAMA, OTTONE, INOX, NBR, TEFLON

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
5,25	1,5	11	20	2,1
5,25	2	12	22	2,20
5,25	3	13,5	27	2,25
5,25x3	1,5	11	27	3,3
5,25x3	2	12	30	3,1
5,25x3	3	13,5	37	3

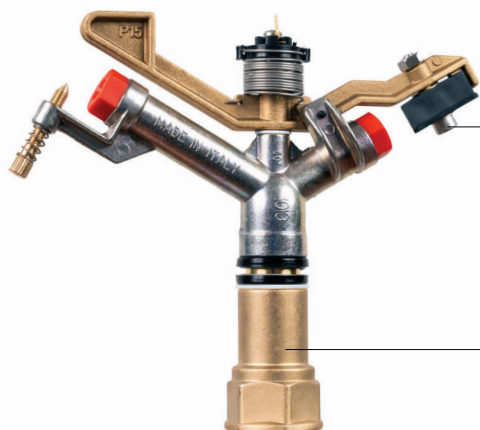


BOCCAGLI
Diametro 4,75 · 10 mm

MODELLO
CIRCOLARE



0,565 Kg



P/15


IRRIGATORE DINAMICO CIRCOLARE BI-GETTO
È DOTATO DI ROMPIGETTO REGISTRABILE
CHE GARANTISCE UNIFORMITÀ
DI DISTRIBUZIONE DELLA PIOGGIA
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI
GIARDINI, PARCHI, FRUTTETI E ORTAGGI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 1"
BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN PLASTICA
MATERIALI IMPIEGATI:
PA, ZAMA, OTTONE, INOX, NBR, TEFLON

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
4,75x5,5	2	15	45	3,82
4,75x5,5	3	16,5	54	3,90
4,75x5,5	4	17,5	66	4,12
4,75x6,25	2	16,5	54	3,81
4,75x6,25	3	17,5	66	4,12
4,75x6,25	4	18,5	75	4,18
4,75x7	2	16,5	66	4,63
4,75x7	3	18,5	78	4,37
4,75x7	4	19,5	90	4,07




BOCCAGLI
Diametro 4 · 8 mm

MODELLO
CIRCOLARE E SETTORE




0,625 Kg



P/15-S


IRRIGATORE DINAMICO SETTORIALE MONO-GETTO
È DOTATO DI ROMPIGETTO REGISTRABILE
CHE GARANTISCE UNIFORMITÀ
DI DISTRIBUZIONE DELLA PIOGGIA
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI
GIARDINI, PARCHI, FRUTTETI, ORTAGGI
E PER L'ABBATTIMENTO POLVERI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 1"
BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN PLASTICA
MATERIALI IMPIEGATI:
PA, ZAMA, OTTONE, INOX, NBR, TEFLON

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
4,75	2	13	16	1,38
4,75	3	15	24	2,03
4,75	4	17,5	30	2,16
5,5	2	14	18	1,75
5,5	3	16	39	2,91
5,5	4	18	48	2,83
7	2	15	36	3,05
7	3	17	60	3,96
7	4	19	108	5,71

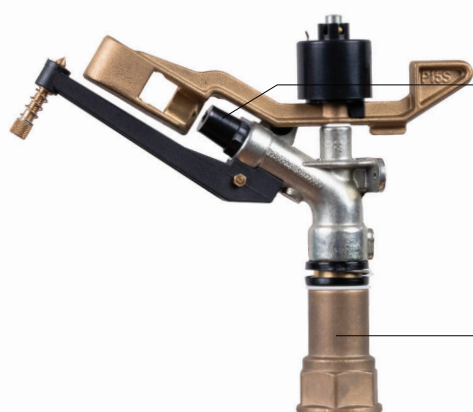


BOCCAGLI
Diametro 4 • 8 mm

MODELLO
CIRCOLARE



0,575 Kg



P/15-M

IRRIGATORE DINAMICO CIRCOLARE MONO-GETTO
È DOTATO DI ROMPIGETTO REGISTRABILE
CHE GARANTISCE UNIFORMITÀ
DI DISTRIBUZIONE DELLA PIOGGIA
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI
GIARDINI, PARCHI, FRUTTETI E ORTAGGI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 1"
BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN PLASTICA
MATERIALI IMPIEGATI:
PA, ZAMA, OTTONE, INOX, NBR, TEFLON


BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
4,75	2	13	16	1,38
4,75	3	15	24	2,03
4,75	4	17,5	30	2,16
5,5	2	14	18	1,75
5,5	3	16	39	2,91
5,5	4	18	48	2,83
7	2	15	36	3,05
7	3	17	60	3,96
7	4	19	108	5,71





BOCCAGLI
Diametro 6 • 12 mm

MODELLO
CIRCOLARE



1,1 Kg

22,5 cm




29 cm

P/22


IRRIGATORE DINAMICO CIRCOLARE MONO-GETTO
È DOTATO DI ROMPIGETTO REGISTRABILE
CHE GARANTISCE UNIFORMITÀ
DI DISTRIBUZIONE DELLA PIOGGIA
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI PARCHI, FRUTTETI,
AGRUMETI, ORTAGGI E PER L'ABBATTIMENTO POLVERI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 1"1/4
A RICHIESTA, ATTACCO FILETTATO FEMMINA 1"1/2
BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN PLASTICA
MATERIALI IMPIEGATI:
PA, ALLUMINIO, OTTONE, INOX, NBR, TEFLON

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
6	2	13	42	3,95
6	3	16,5	54	4,04
6	4	18	60	3,96
8	2	17,5	54	3,37
8	3	20	60	2,86
8	4	22	78	3,08
10	2	19,5	90	4,52
10	3	22	110	4,26
10	4	24	125	3,98

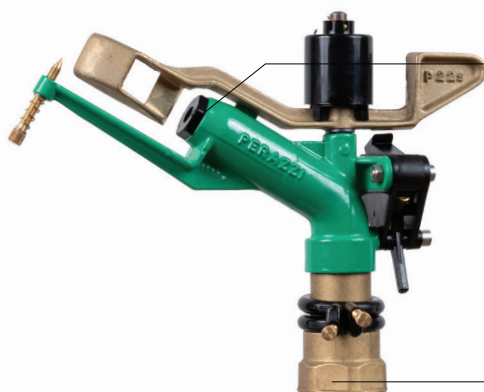

BOCCAGLI
Diametro 6 • 12 mm

MODELLO
CIRCOLARE E SETTORE



1,2 Kg

22,5 cm




29 cm

P/22-S


IRRIGATORE DINAMICO SETTORIALE MONO-GETTO
È DOTATO DI ROMPIGETTO REGISTRABILE
CHE GARANTISCE UNIFORMITÀ
DI DISTRIBUZIONE DELLA PIOGGIA
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI PARCHI, FRUTTETI,
AGRUMETI, ORTAGGI E PER L'ABBATTIMENTO POLVERI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 1"1/4
A RICHIESTA, ATTACCO FILETTATO FEMMINA 1"1/2
BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN PLASTICA
MATERIALI IMPIEGATI:
PA, ALLUMINIO, OTTONE, INOX, NBR, TEFLON

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
6	2	13	42	3,95
6	3	16,5	54	4,04
6	4	18	60	3,96
8	2	17,5	54	3,37
8	3	20	60	2,86
8	4	22	78	3,08
10	2	19,5	90	4,52
10	3	22	110	4,26
10	4	24	125	3,98

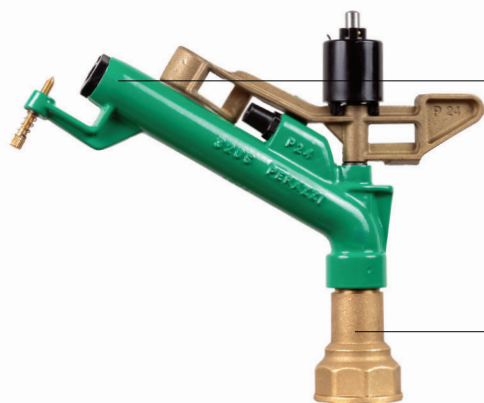

BOCCAGLI
Diametro 8 • 18 mm

MODELLO
CIRCOLARE




1,325 Kg

25,5 cm



32 cm



P/24


IRRIGATORE DINAMICO CIRCOLARE
PRESENTA 2 BOCCAGLI: UNO PRINCIPALE
CHE GARANTISCE LA GITTATA E UNO SECONDARIO
CHE INNESCA IL FUNZIONAMENTO DEL BILANCIERE
È DOTATO DI ROMPIGETTO REGISTRABILE
NELLE VICINANZE DEL BOCCAGLIO PRINCIPALE
CHE PERMETTE UNA DISTRIBUZIONE
DELLA PIOGGIA NELLE VICINANZE DELL'IRRIGATORE
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI PARCHI, FRUTTETI,
AGRUMETI, ORTAGGI E PER L'ABBATTIMENTO POLVERI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 1"1/2
A RICHIESTA, ATTACCO FILETTATO FEMMINA 1"1/4
BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN PLASTICA
MATERIALI IMPIEGATI:
PA, ALLUMINIO, OTTONE, INOX, NBR, TEFLON

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
12x7	2	22	165	8
12x7	3	25	198	7,60
12x7	4	27	221	7
14x7	2	23	218	9,1
14x7	3	27	264	8,9
14x7	4	29	305	8,6
16x7	2	28	321	11,3
16x7	3	30	370	10,80
16x7	4	32	401	10,20



BOCCAGLI
Diametro 8 • 18 mm

MODELLO
CIRCOLARE E SETTORE




1,45 Kg

25,5 cm



32 cm



P/24-S


IRRIGATORE DINAMICO SETTORIALE
PRESENTA 2 BOCCAGLI: UNO PRINCIPALE
CHE GARANTISCE LA GITTATA E UNO SECONDARIO
CHE INNESCA IL FUNZIONAMENTO DEL BILANCIERE
È DOTATO DI ROMPIGETTO REGISTRABILE
NELLE VICINANZE DEL BOCCAGLIO PRINCIPALE
CHE PERMETTE UNA DISTRIBUZIONE DELLA PIOGGIA
NELLE VICINANZE DELL'IRRIGATORE
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI PARCHI, FRUTTETI,
AGRUMETI, ORTAGGI E PER L'ABBATTIMENTO POLVERI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 1"1/2
A RICHIESTA, ATTACCO FILETTATO FEMMINA 1"1/4
BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN PLASTICA
MATERIALI IMPIEGATI:
PA, ALLUMINIO, OTTONE, INOX, NBR, TEFLON

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
12x7	2	22	165	8
12x7	3	25	198	7,60
12x7	4	27	221	7
14x7	2	23	218	9,1
14x7	3	27	264	8,9
14x7	4	29	305	8,6
16x7	2	28	321	11,3
16x7	3	30	370	10,80
16x7	4	32	401	10,20



BOCCAGLI
Diametro 8 • 18 mm

MODELLO
CIRCOLARE




1,985 Kg

27,5 cm



37,5 cm



P/25


IRRIGATORE DINAMICO CIRCOLARE
PRESENTA 2 BOCCAGLI: UNO PRINCIPALE
CHE GARANTISCE LA GITTATA E UNO SECONDARIO
CHE INNESCA IL FUNZIONAMENTO DEL BILANCIERE
È DOTATO DI ROMPIGETTO REGISTRABILE
NELLE VICINANZE DEL BOCCAGLIO PRINCIPALE
CHE PERMETTE UNA DISTRIBUZIONE DELLA PIOGGIA
NELLE VICINANZE DELL'IRRIGATORE
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI ORTAGGI, PARCHI,
CAMPI DA CALCIO/GOLF, ABBATTIMENTO POLVERI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 2"
BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN PLASTICA
MATERIALI IMPIEGATI:
PA, ALLUMINIO, OTTONE, INOX, NBR, TEFLON

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
12x8,5	3	27	294	9
12x8,5	4	29	315	8,80
12x8,5	5	31	336	8,6
14x8,5	3	28	324	10,8
14x8,5	4	30	348	10,5
14x8,5	5	32	390	10,3
16x8,5	3	32	468	11,5
16x8,5	4	34	534	11,10
16x8,5	5	36	588	10,60



BOCCAGLI
Diametro 8 • 18 mm

MODELLO
CIRCOLARE E SETTORE




2,275 Kg

27,5 cm




37,5 cm



P/25-S


IRRIGATORE DINAMICO SETTORIALE
PRESENTA 2 BOCCAGLI: UNO PRINCIPALE
CHE GARANTISCE LA GITTATA E UNO SECONDARIO
CHE INNESCA IL FUNZIONAMENTO DEL BILANCIERE
È DOTATO DI ROMPIGETTO REGISTRABILE
NELLE VICINANZE DEL BOCCAGLIO PRINCIPALE
CHE PERMETTE UNA DISTRIBUZIONE DELLA PIOGGIA
NELLE VICINANZE DELL'IRRIGATORE
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI ORTAGGI, PARCHI,
CAMPI DA CALCIO/GOLF, ABBATTIMENTO POLVERI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 2"
BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN PLASTICA
MATERIALI IMPIEGATI:
PA, ALLUMINIO, OTTONE, INOX, NBR, TEFLON

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
12x8,5	3	27	294	9
12x8,5	4	29	315	8,80
12x8,5	5	31	336	8,6
14x8,5	3	28	324	10,8
14x8,5	4	30	348	10,5
14x8,5	5	32	390	10,3
16x8,5	3	32	468	11,5
16x8,5	4	34	534	11,10
16x8,5	5	36	588	10,60

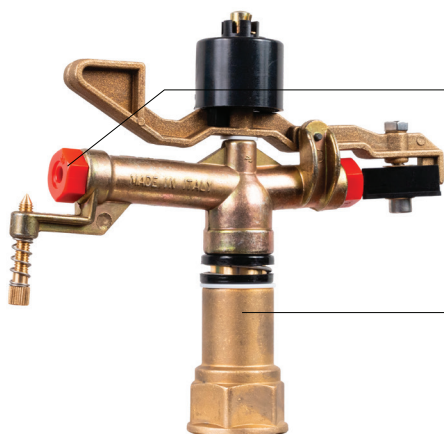

**BOCCAGLI
TAPPO / Diametro 4,75 - 10 mm**

**MODELLO
CIRCOLARE**



0,550 Kg

17 cm




19 cm

PSC/15 4°


IRRIGATORE DINAMICO CIRCOLARE
BI-GETTO SOTTOCHIOMA
INCLINAZIONE SOTTOCHIOMA 4°
È DOTATO DI ROMPIGETTO REGISTRABILE
CHE GARANTISCE UNIFORMITÀ
DI DISTRIBUZIONE DELLA PIOGGIA
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI
GIARDINI, PARCHI, FRUTTETI E ORTAGGI
PARTICOLARMENTE ADATTO
PER L'IRRIGAZIONE IN ZONE DI FORTE VENTO
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 1"
BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN PLASTICA
MATERIALI IMPIEGATI:
PA, ZAMA, OTTONE, INOX, NBR, TEFLON

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
4,75x5,5	2	12,5	45	5,51
4,75x5,5	3	14,5	54	5,18
4,75x5,5	4	15,5	66	5,25
4,75x6,25	2	13,5	54	5,66
4,75x6,25	3	14,5	66	6
4,75x6,25	4	15,5	75	5,96
4,75x7	2	14	66	6,43
4,75x7	3	15	78	6,62
4,75x7	4	16	90	6,72

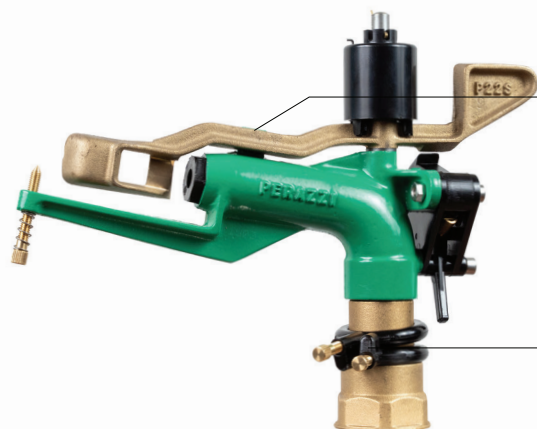

**BOCCAGLI
Diametro 6 - 12 mm**

**MODELLO
CIRCOLARE E SETTORE**



1,23 Kg

23 cm



28 cm


PSC/22 9°-S

IRRIGATORE DINAMICO SETTORIALE
MONO-GETTO SOTTOCHIOMA
INCLINAZIONE SOTTOCHIOMA 9°
A RICHIESTA, MODELLO CIRCOLARE
È DOTATO DI ROMPIGETTO REGISTRABILE
CHE GARANTISCE UNIFORMITÀ
DI DISTRIBUZIONE DELLA PIOGGIA
ADATTO PER L'IRRIGAZIONE DI PARCHI, FRUTTETI,
AGRUMETI, ORTAGGI E PER L'ABBATTIMENTO POLVERI
PARTICOLARMENTE ADATTO
PER L'IRRIGAZIONE IN ZONE DI FORTE VENTO
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 1 1/4"
A RICHIESTA, ATTACCO FILETTATO FEMMINA 1 1/2"

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
6	2	10	42	8,02
6	3	11	54	8,52
6	4	12	60	7,94
8	2	13	54	6,27
8	3	15	60	5,79
8	4	16,5	78	5,47
10	2	14	90	8,77
10	3	16,5	108	7,58
10	4	18	120	7,07

BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN PLASTICA
MATERIALI IMPIEGATI: PA, ALLUMINIO, OTTONE, INOX, NBR, TEFLON

IRRIGATORI
DINAMICI
A TURBINA

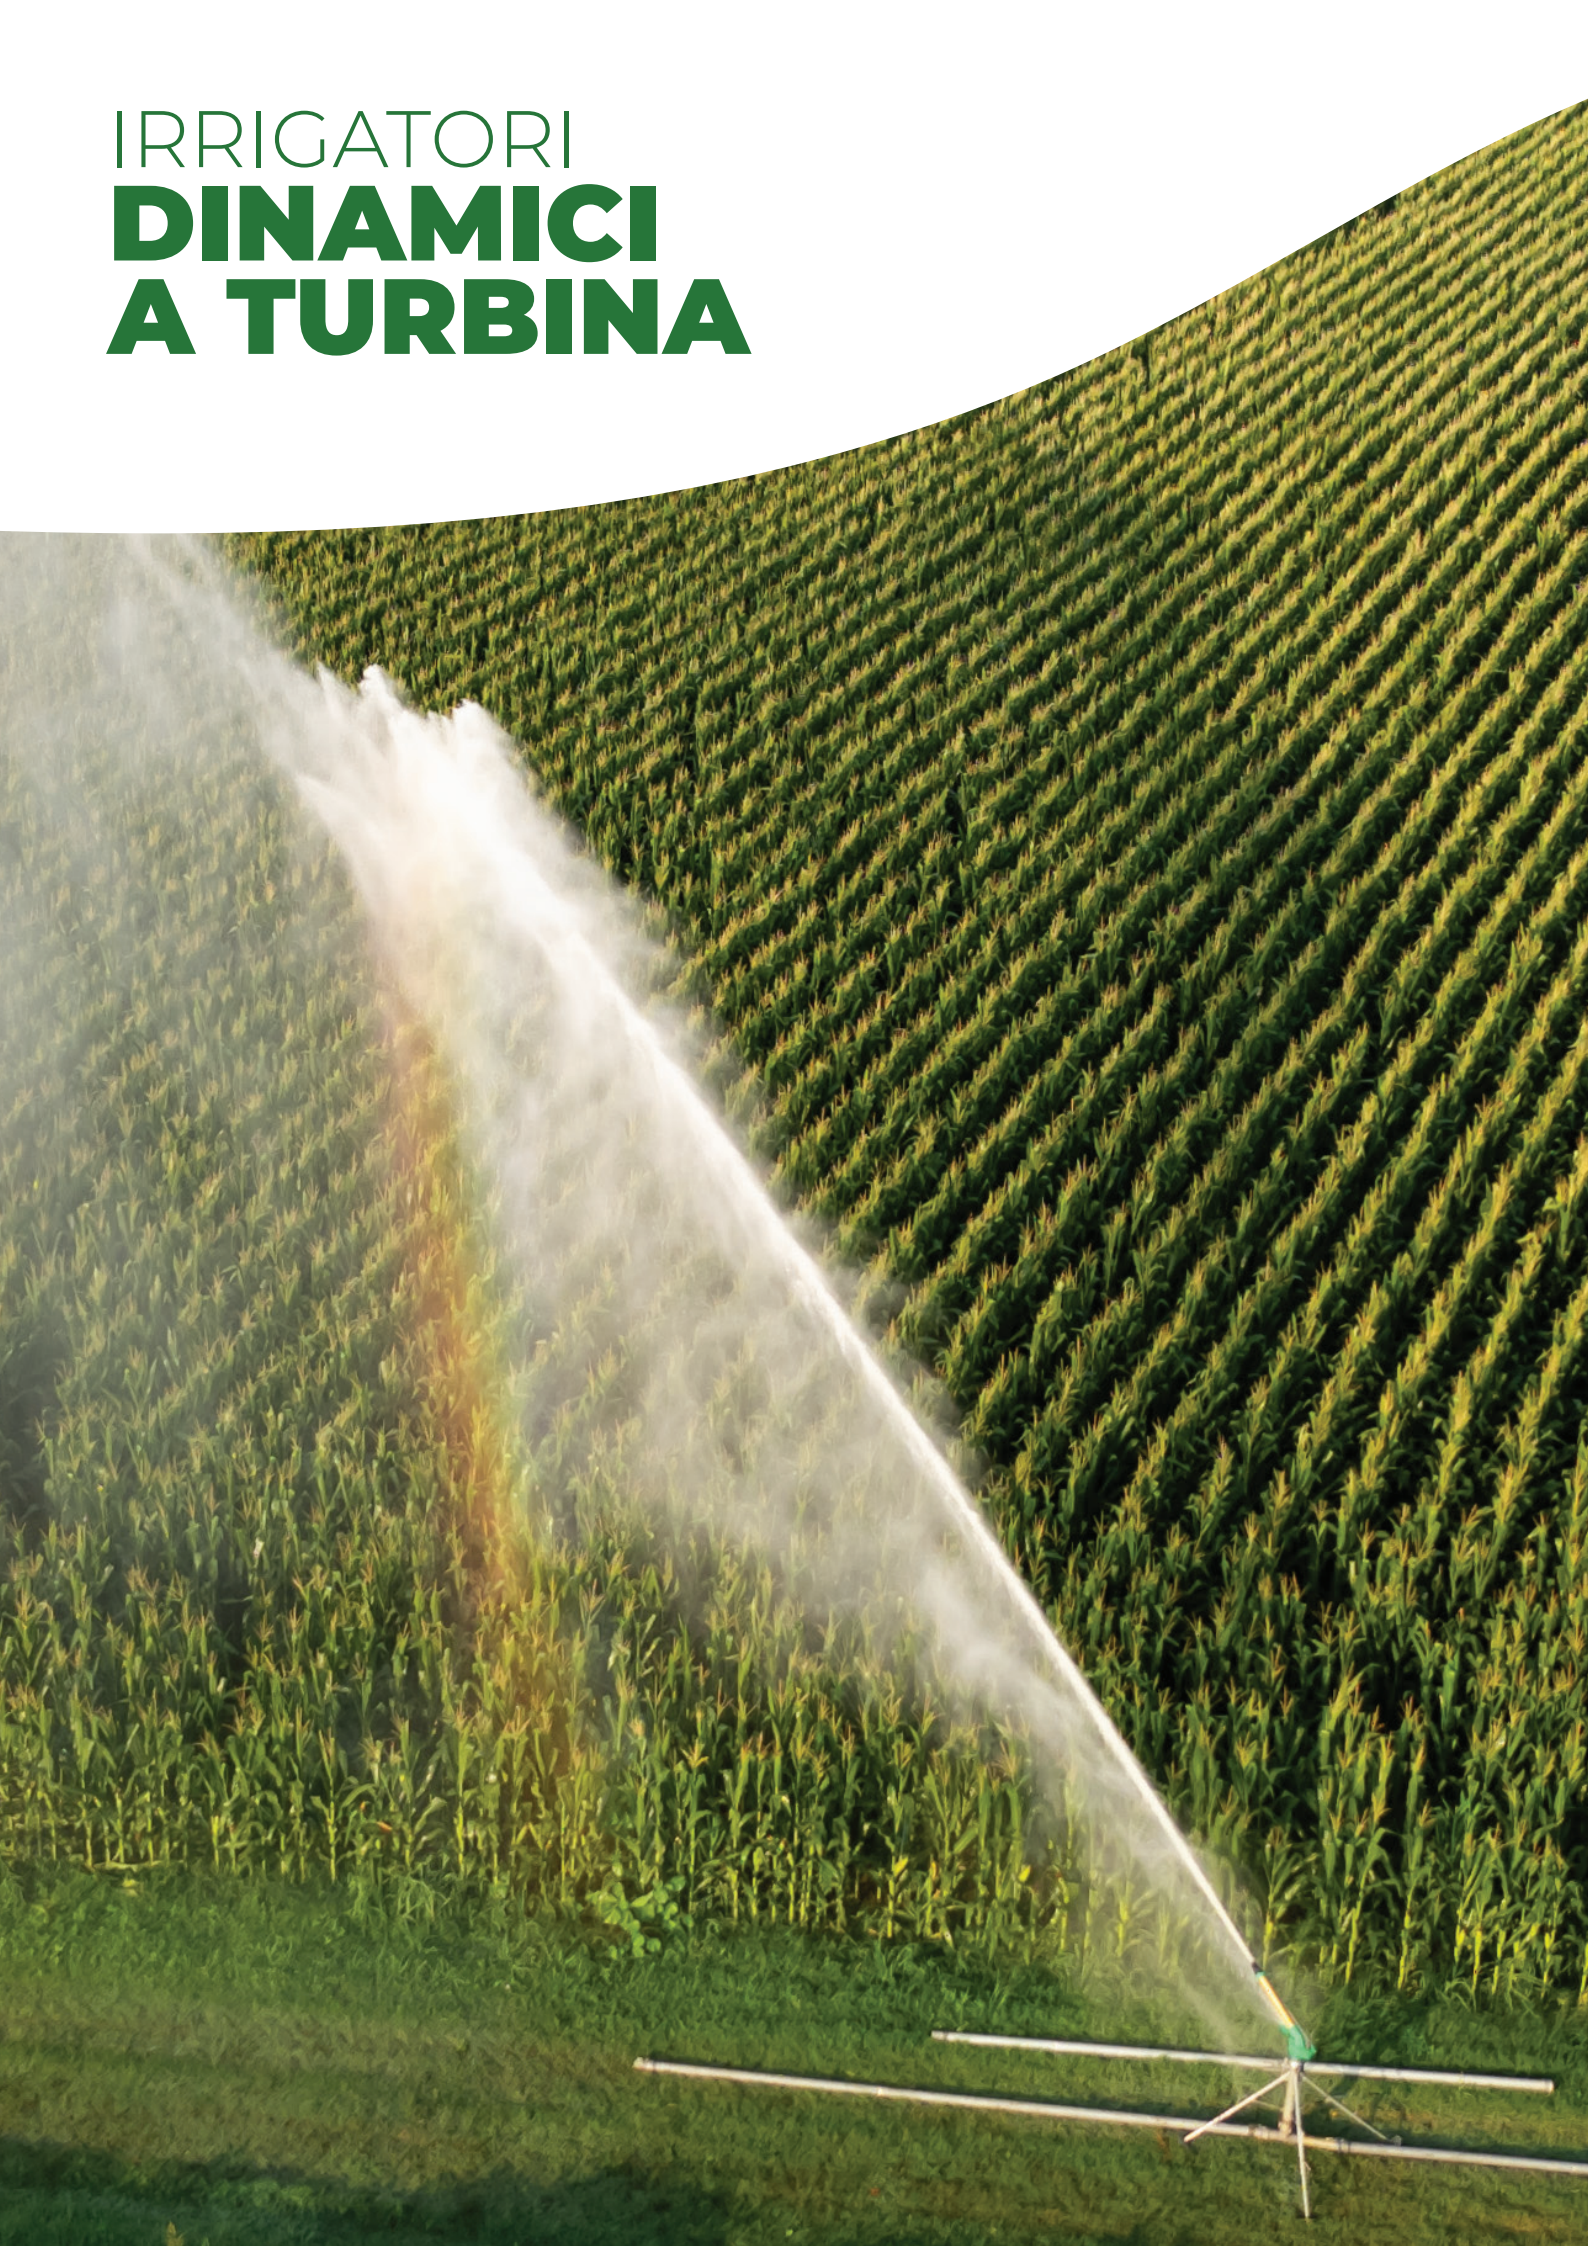





BOCCAGLI
Diametro 16 - 22 mm



5,5 Kg



MODELLO
CIRCOLARE E SETTORE



P/50

IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA
FUNZIONAMENTO CIRCOLARE E SETTORIALE
PRESENTA 2 BOCCAGLI: UNO PRINCIPALE
CHE GARANTISCE LA GITTATA E UNO SECONDARIO
CHE INNESCA IL FUNZIONAMENTO DELLA TURBINETTA
IL MOVIMENTO È UNIFORME E GARANTISCE
UN'OTTIMA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
ANCHE NELLE VICINANZE DELL'IRRIGATORE
È DOTATO DI ROMPIGETTO REGISTRABILE
SUL BOCCAGLIO PRINCIPALE
REGOLAZIONE DEL SETTORE PRECISO ED ESEGUIBILE
DALL'OPERATORE A MANO IN ASSOLUTA SICUREZZA
È ADATTO PER IMPIANTI FISSI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 2"

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
16x7	2	27	302	8,50
16x7	3	29	369	8,80
16x7	4	32	426	7,90
18x7	3	33	454	8,50
18x7	4	36	531	8,30
18x7	5	39	588	7,80
20x7	4	38	633	8,60
20x7	5	42	684	7,80
20x7	6	45	773	7,60


BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN OTTONE PER IL FORO PRINCIPALE
E IN PLASTICA PER IL FORO SECONDARIO
MATERIALI IMPIEGATI: PA, ALLUMINIO, OTTONE, INOX, TEFLON.




BOCCAGLI
Diametro 18 - 38 mm



10,8 Kg



MODELLO
CIRCOLARE E SETTORE



P/70


IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA
FUNZIONAMENTO CIRCOLARE E SETTORIALE
PRESENTA 2 BOCCAGLI: UNO PRINCIPALE
CHE GARANTISCE LA GITTATA E UNO SECONDARIO
CHE INNESCA IL FUNZIONAMENTO DELLA TURBINETTA
IL MOVIMENTO È UNIFORME E GARANTISCE
UN'OTTIMA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
ANCHE NELLE VICINANZE DELL'IRRIGATORE
È DOTATO DI ROMPIGETTO REGISTRABILE
SUL BOCCAGLIO PRINCIPALE
REGOLAZIONE DEL SETTORE PRECISO ED ESEGUIBILE
DALL'OPERATORE A MANO IN ASSOLUTA SICUREZZA
È ADATTO PER IMPIANTI FISSI E SEMOVENTI
ATTACCO FLANGIATO A 6 FORI

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
30x8,5	4	50	1236	9,90
30x8,5	5	53	1407	9,60
30x8,5	6	56	1525	9,10
32x8,5	5	55	1582	9,80
32x8,5	6	58	1717	9,50
32x8,5	7	61	1863	9,40
34x8,5	5	56	1714	10,20
34x8,5	6	60	1921	10,00
34x8,5	7	53	2089	10,10

BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN PLASTICA
PER IL FORO PRINCIPALE E SECONDARIO
MATERIALI IMPIEGATI: PA, ALLUMINIO, OTTONE, INOX, TEFLON

IRRIGATORI **DINAMICI** **A BRACCIO** **OSCILLANTE**



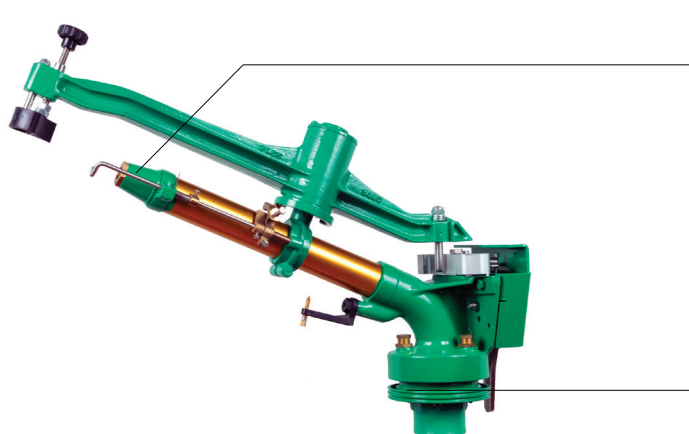


BOCCAGLI
Diametro 16 · 22 mm




9 Kg

55 cm



70 cm

MODELLO
CIRCOLARE E SETTORE




PL/55

IRRIGATORE DINAMICO A BATTENTE
FUNZIONAMENTO CIRCOLARE E SETTORIALE
IL BRACCIO DI AVANZAMENTO, GRAZIE
AL TIMONE AD IMMERSIONE REGOLABILE,
PERMETTE ALL'OPERATORE DI OTTIMIZZARE
LE PRESTAZIONI DELL'IRRIGATORE
IN QUALSIASI TIPO DI SITUAZIONE
L'IRRIGATORE A RITORNO LENTO GARANTISCE,
ATTRAVERSO IL FUNZIONAMENTO DEL BRACCIO
OSCILLANTE, ED AL SECONDO FORO DI USCITA
DELL'ACQUA, POSTO SOTTO AL PRINCIPALE
E MUNITO DI ROMPIGETTO, UN'OTTIMA
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA ANCHE
NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'IRRIGATORE
È DOTATO DI ROMPIGETTI REGISTRABILI
IN ENTRAMBI I BOCCAGLI
REGOLAZIONE DEL SETTORE PRECISO ED ESEGUIBILE
DALL'OPERATORE A MANO IN ASSOLUTA SICUREZZA
ANGOLO DELLA TRAIETTORIA 23°
PER GARANTIRE LA MASSIMA GITTATA
IN QUALSIASI CONDIZIONE DI LAVORO

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
16x5,5	3	32	283	5,10
16x5,5	4	36	320	4,70
16x5,5	5	40	370	4,40
18x5,5	3	35	360	6,10
18x5,5	4	39	415	5,60
18x5,5	5	42	462	5,10
20x5,5	4	41	515	6,20
20x5,5	5	44	572	5,70
20x5,5	6	48	625	5,30

FRIZIONE REGOLABILE PER OTTIMIZZARE LE PRESTAZIONI
DELL'IRRIGATORE ALLE BASSE E ALTE PRESSIONI
È ADATTO PER QUALSIASI IMPIANTO MOBILE, FISSO,
PIVOTS ED IN PARTICOLARE PER MACCHINE SEMOVENTI
IL MOVIMENTO, DURANTE IL FUNZIONAMENTO,
NON DEVE IL CARRELLO, SOPRATTUTTO SU TERRENI
IN PENDENZA ED ASSICURA UNA PERFETTA
STABILITÀ SUGLI IMPIANTI FISSI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 2"
BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN OTTONE PER IL FORO
PRINCIPALE E IN PLASTICA PER IL FORO SECONDARIO
MATERIALI IMPIEGATI: PA, ALLUMINIO, OTTONE, INOX, TEFLON

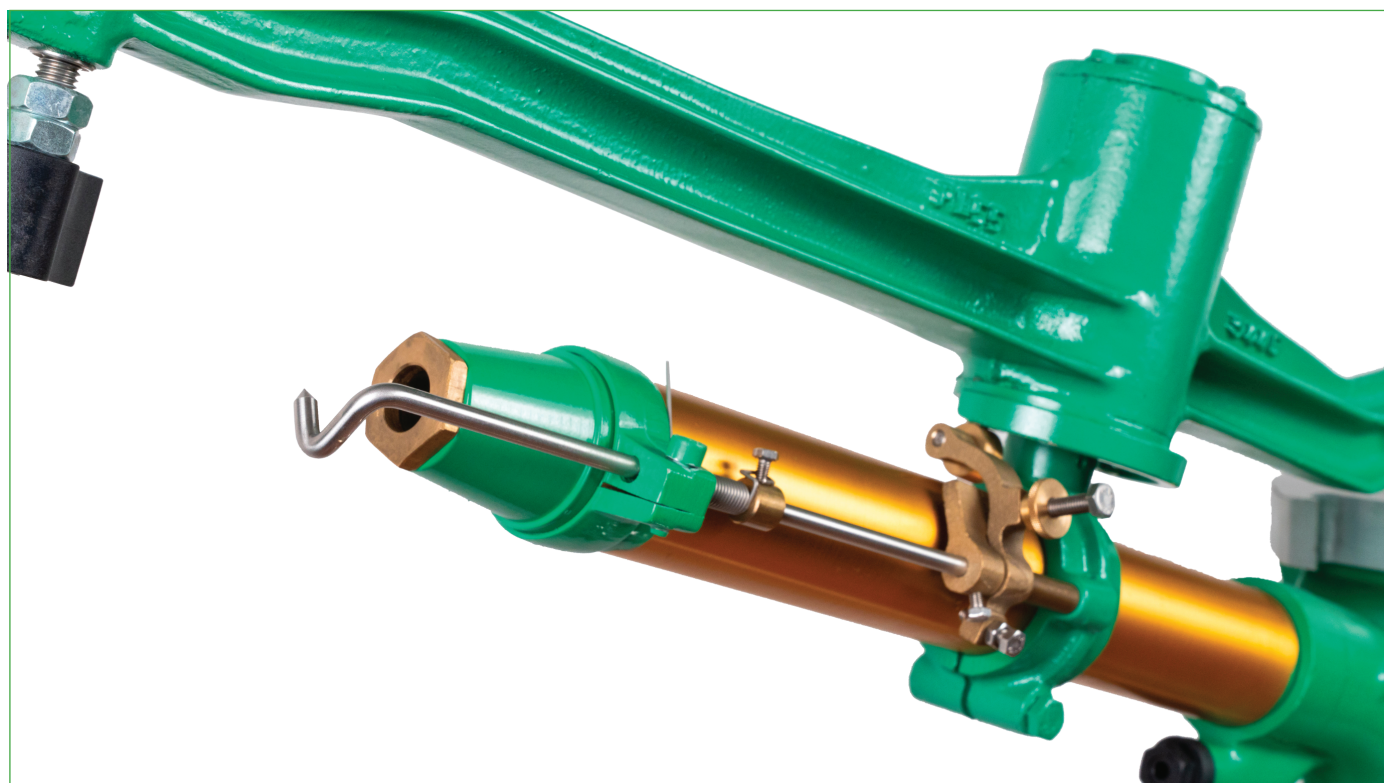



BOCCAGLI
Diametro 18 · 38 mm




15,2 Kg

55 cm



90 cm

MODELLO
CIRCOLARE E SETTORE





PL/66

IRRIGATORE DINAMICO A BATTENTE
FUNZIONAMENTO CIRCOLARE E SETTORIALE
IL BRACCIO DI AVANZAMENTO, GRAZIE
AL TIMONE AD IMMERSIONE REGOLABILE,
PERMETTE ALL'OPERATORE DI OTTIMIZZARE
LE PRESTAZIONI DELL'IRRIGATORE
IN QUALSIASI TIPO DI SITUAZIONE
L'IRRIGATORE A RITORNO LENTO GARANTISCE,
ATTRAVERSO IL FUNZIONAMENTO DEL BRACCIO
OSCILLANTE ED AL SECONDO FORO DI USCITA
DELL'ACQUA, POSTO SOTTO AL PRINCIPALE
E MUNITO DI ROMPIGETTO, UN'OTTIMA
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA ANCHE
NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'IRRIGATORE
È DOTATO DI ROMPIGETTI REGISTRABILI
IN ENTRAMBI I BOCCAGLI
REGOLAZIONE DEL SETTORE PRECISO ED ESEGUIBILE
DALL'OPERATORE A MANO IN ASSOLUTA SICUREZZA
ANGOLO DELLA TRAIETTORIA 23°
PER GARANTIRE LA MASSIMA GITTATA
IN QUALSIASI CONDIZIONE DI LAVORO

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
26x5,5	4	47	865	7,60
26x5,5	5	51	970	6,90
26x5,5	6	55	1056	6,50
30x5,5	5	56	1290	8,20
30x5,5	6	60	1411	8,00
30x5,5	7	63	1525	7,90
34x5,5	5	59	1644	9,50
34x5,5	6	63	1795	9,10
34x5,5	7	66	1935	8,90

FRIZIONE REGOLABILE PER OTTIMIZZARE LE PRESTAZIONI
DELL'IRRIGATORE ALLE BASSE E ALTE PRESSIONI
È ADATTO PER QUALSIASI IMPIANTO MOBILE, FISSO,
PIVOTS ED IN PARTICOLARE PER MACCHINE SEMOVENTI
IL MOVIMENTO, DURANTE IL FUNZIONAMENTO,
NON DEVE IL CARRELLO, SOPRATTUTTO
SU TERRENI IN PENDENZA ED ASSICURA
UNA PERFETTA STABILITÀ SUGLI IMPIANTI FISSI
ATTACCO FLANGIATO A 6 FORI
BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN PLASTICA
PER IL FORO PRINCIPALE E SECONDARIO.
MATERIALI IMPIEGATI: PA, ALLUMINIO, OTTONE, INOX, TEFLON

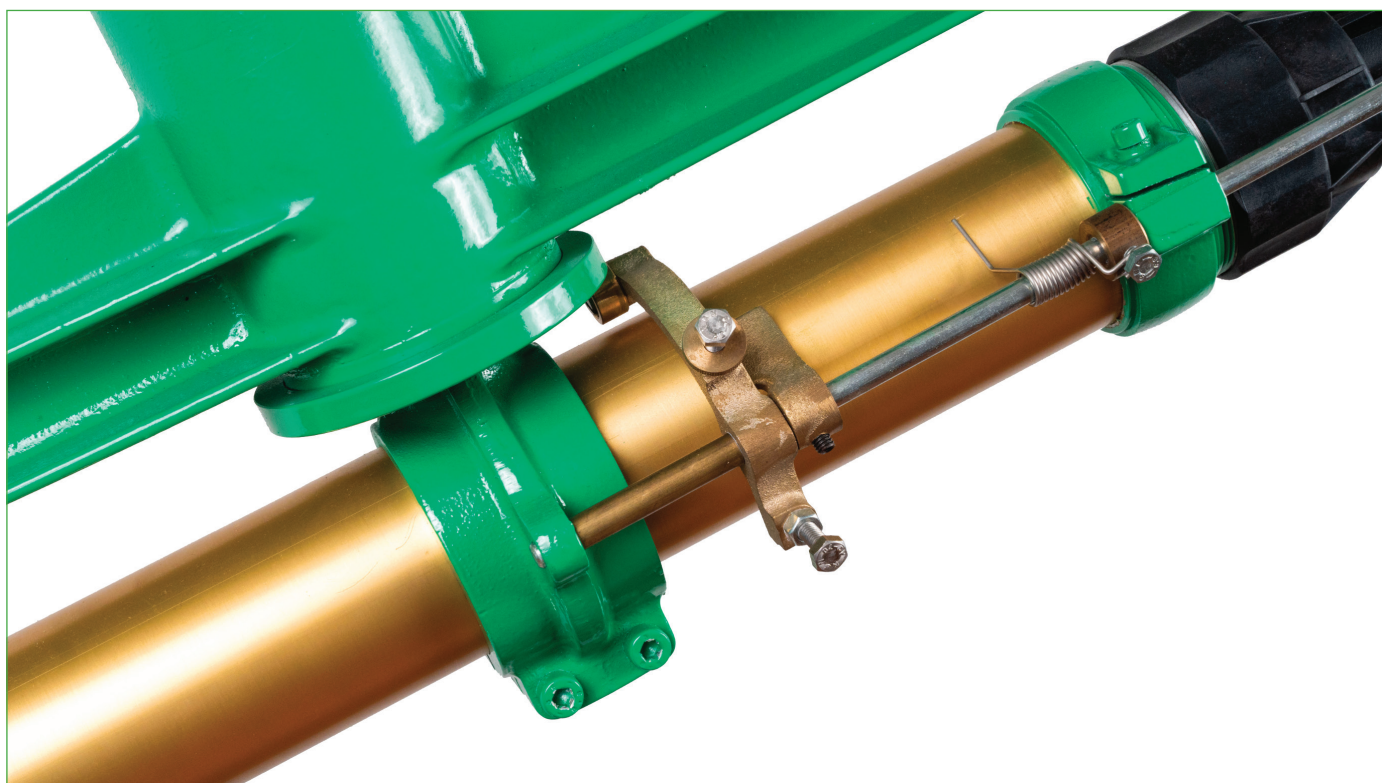

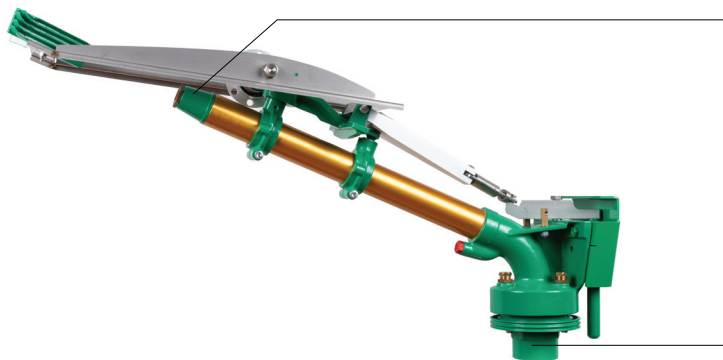

BOCCAGLI
Diametro 16 · 22 mm




9,4 Kg

50 cm



100 cm

MODELLO
CIRCOLARE E SETTORE




PVR/50

IRRIGATORE DINAMICO A BATTENTE
FUNZIONAMENTO CIRCOLARE E SETTORIALE
REGOLAZIONE DEL SETTORE PRECISO ED ESEGUIBILE
DALL'OPERATORE A MANO IN ASSOLUTA SICUREZZA
ANGOLO DELLA TRAIETTORIA 23°
PER GARANTIRE LA MASSIMA GITTATA
IN QUALSIASI CONDIZIONE DI LAVORO
FRIZIONE REGOLABILE PER OTTIMIZZARE
LE PRESTAZIONI DELL'IRRIGATORE
ALLE BASSE E ALTE PRESSIONI
È ADATTO PER QUALSIASI IMPIANTO MOBILE, FISSO,
PIVOTS ED IN PARTICOLARE PER MACCHINE SEMOVENTI
IL MOVIMENTO, DURANTE IL FUNZIONAMENTO,
NON DEVE IL CARRELLO, SOPRATTUTTO
SU TERRENI IN PENDENZA ED ASSICURA
UNA PERFETTA STABILITÀ SUGLI IMPIANTI FISSI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 2"
BOCCAGLIO INTERCAMBIABILE IN OTTONE
MATERIALI IMPIEGATI:
PA, ALLUMINIO, OTTONE, INOX, TEFLON

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
16	3	32	283	5,10
16	4	36	320	4,70
16	5	40	370	4,40
18	3	35	360	6,10
18	4	39	415	5,60
18	5	42	462	5,10
20	4	41	515	6,20
20	5	44	572	5,70
20	6	48	625	5,30



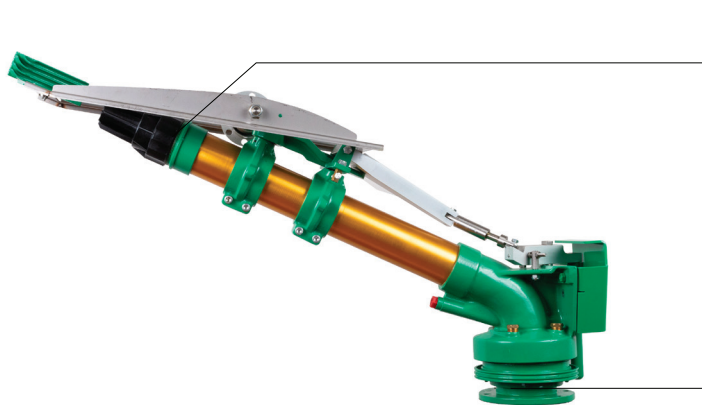

BOCCAGLI
Diametro 18 - 38 mm




12 Kg

55 cm



95 cm

MODELLO
CIRCOLARE E SETTORE



PVR/70

IRRIGATORE DINAMICO A BATTENTE
FUNZIONAMENTO CIRCOLARE E SETTORIALE
REGOLAZIONE DEL SETTORE PRECISO ED ESEGUIBILE
DALL'OPERATORE A MANO IN ASSOLUTA SICUREZZA
ANGOLO DELLA TRAIETTORIA 23°
PER GARANTIRE LA MASSIMA GITTATA
IN QUALSIASI CONDIZIONE DI LAVORO
FRIZIONE REGOLABILE PER OTTIMIZZARE
LE PRESTAZIONI DELL'IRRIGATORE
ALLE BASSE E ALTE PRESSIONI
È ADATTO PER QUALSIASI IMPIANTO MOBILE, FISSO,
PIVOTS ED IN PARTICOLARE PER MACCHINE SEMOVENTI
IL MOVIMENTO, DURANTE IL FUNZIONAMENTO,
NON DEVE IL CARRELLO, SOPRATTUTTO
SU TERRENI IN PENDENZA ED ASSICURA
UNA PERFETTA STABILITÀ SUGLI IMPIANTI FISSI
ATTACCO FLANGIATO A 6 FORI
BOCCAGLIO INTERCAMBIABILE IN PLASTICA
MATERIALI IMPIEGATI: PA, ALLUMINIO, OTTONE, INOX, TEFLON

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
24	4	45	737	7,10
24	5	49	825	6,60
24	6	53	905	6,20
28	4	53	1125	7,70
28	5	57	1230	7,50
28	6	60	1328	7,30
32	5	58	1458	8,70
32	6	62	1595	8,60
32	7	65	1715	8,40



GUIDA ALLA DISPOSIZIONE DEGLI IRRIGATORI

Risulteranno utili allo scopo le tabelle relative ad ogni singolo irrigatore, i cui dati sono stati calcolati in assenza di vento.


Le distanze tra gli irrigatori in batteria sono indicate in modo da ottenere una **ideale sovrapposizione dei getti** e quindi una **omogenea irrigazione in ogni punto del campo**.

In presenza di vento o a seconda delle diverse esigenze di impianto, le distanze suddette andranno adeguate.

L = DISTANZA DEGLI IRRIGATORI SULL'ALA PIOVANA
L' = DISTANZA TRA 2 ALI PIOVANE ATTIGUE
R = RAGGIO


A QUADRATO

$$L=L'=1,30 \times R$$

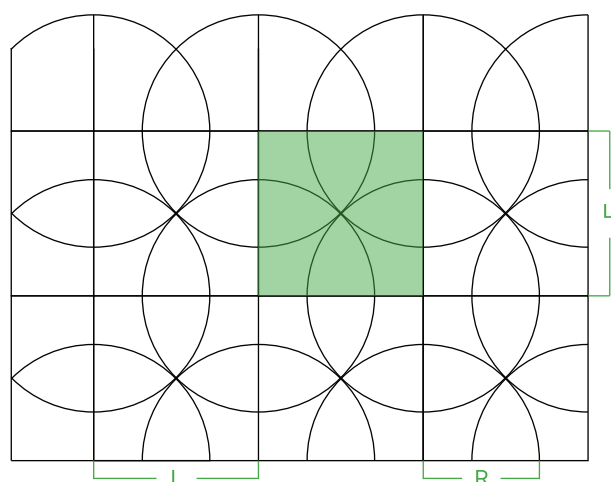


A TRIANGOLO

$$R \times 1,59 = L - R \times 1,38 = L'$$

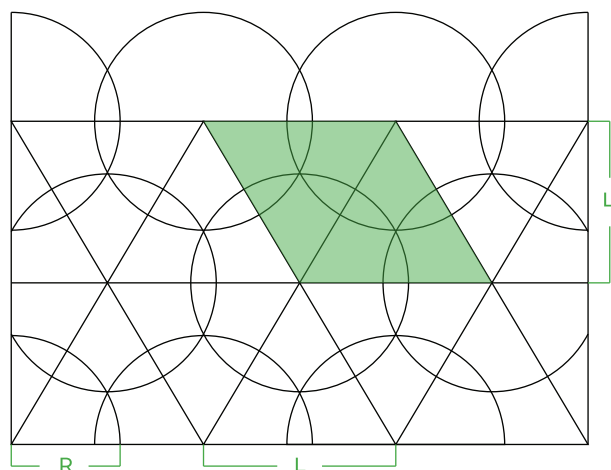

A RETTANGOLO

$$L=R \quad L'=1,8 \times R$$

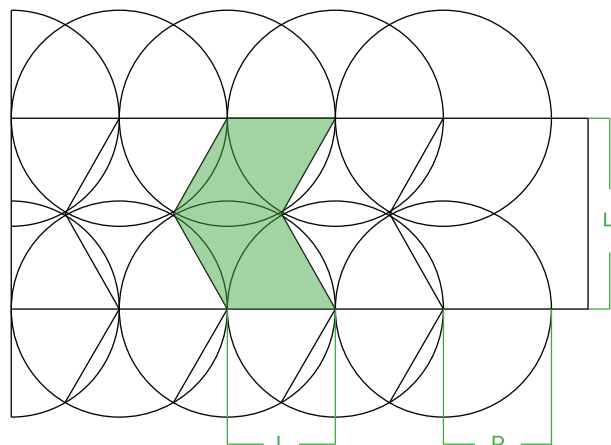



Gedanken Italia snc

Via Veneto, 10a • 46029 Suzzara MN
Tel. +39 0376 535952

www.perazzirrigatori.it
www.gedanken-italia.com