




BOQUILLA
Diámetro 16 • 22 mm

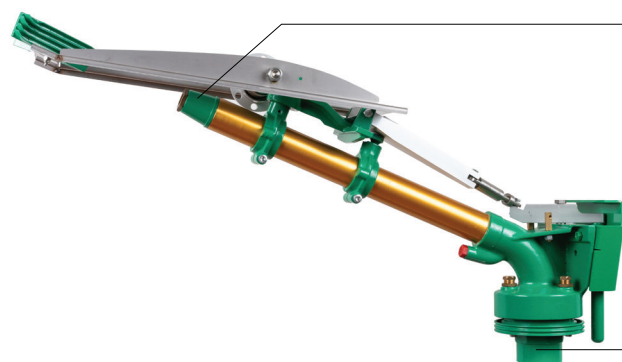


9,4 Kg

50 cm



100 cm

MODELO
CIRCULAR & SECTORIAL



PVR/50

CAÑÓN DINÁMICO DE IMPACTO
FUNCIONAMIENTO CIRCULAR Y SECTORIAL
EL OPERADOR PUEDE REALIZAR MANUALMENTE
UN AJUSTE PRECISO DEL SECTOR EN
TOTAL SEGURIDAD
ÁNGULO DE LA TRAYECTORIA DE 23° PARA ASEGURAR
EL MEJOR ALCANCE EN CUALQUIER CONDICIÓN
DE TRABAJO
EMBRAGUE AJUSTABLE PARA OPTIMIZAR EL
FUNCIONAMIENTO DEL CAÑÓN A BAJA Y ALTA PRESIÓN
IDEAL PARA CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN FIJA,
MÓVIL, PIVOTE Y EN PARTICULAR PARA MÁQUINAS
AUTOPROPULSADAS
EL MOVIMIENTO DURANTE SU FUNCIONAMIENTO
NO DESVÍA EL CARRO ESPECIALMENTE EN TERRENOS
EN PENDIENTE Y GARANTIZA UNA PERFECTA ESTABILIDAD
EN LAS INSTALACIONES FIJAS
CONEXIÓN ROSCA HEMBRA 2"
BOQUILLA INTERCAMBIABLE DE LATÓN
MATERIALES UTILIZADOS: PA, ALUMINIO, LATÓN,
ACERO INOXIDABLE Y TEFLÓN

BOQUILLA Ø	PRESIÓN ATM	ALCANCE MT	CAUDAL L/MIN	INTENSIDAD DE LLUVIA MM/H
16	3	32	283	5,10
16	4	36	320	4,70
16	5	40	370	4,40
18	3	35	360	6,10
18	4	39	415	5,60
18	5	42	462	5,10
20	4	41	515	6,20
20	5	44	572	5,70
20	6	48	625	5,30

