




BOCCAGLI
Diametro 16 - 22 mm




9,4 Kg

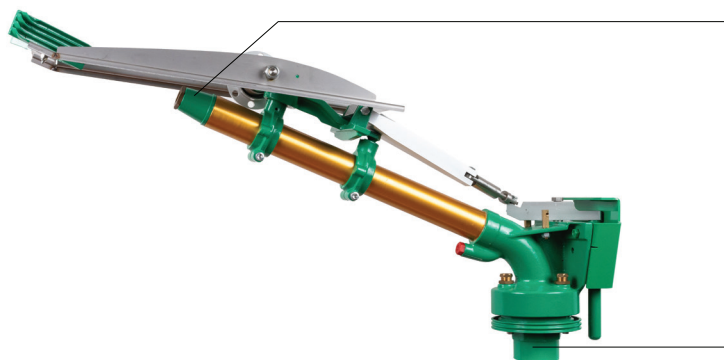

100 cm

MODELLO
CIRCOLARE E SETTORE



PVR/50

IRRIGATORE DINAMICO A BATTENTE
FUNZIONAMENTO CIRCOLARE E SETTORIALE
REGOLAZIONE DEL SETTORE PRECISO ED ESEGUIBILE
DALL'OPERATORE A MANO IN ASSOLUTA SICUREZZA
ANGOLO DELLA TRAIETTORIA 23°
PER GARANTIRE LA MASSIMA GITTATA
IN QUALSIASI CONDIZIONE DI LAVORO
FRIZIONE REGOLABILE PER OTTIMIZZARE
LE PRESTAZIONI DELL'IRRIGATORE
ALLE BASSE E ALTE PRESSIONI
È ADATTO PER QUALSIASI IMPIANTO MOBILE, FISSO,
PIVOTS ED IN PARTICOLARE PER MACCHINE SEMOVENTI
IL MOVIMENTO, DURANTE IL FUNZIONAMENTO,
NON DEVE IL CARRELLO, SOPRATTUTTO
SU TERRENI IN PENDENZA ED ASSICURA
UNA PERFETTA STABILITÀ SUGLI IMPIANTI FISSI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 2"
BOCCAGLIO INTERCAMBIABILE IN OTTONE
MATERIALI IMPIEGATI:
PA, ALLUMINIO, OTTONE, INOX, TEFLON

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
16	3	32	283	5,10
16	4	36	320	4,70
16	5	40	370	4,40
18	3	35	360	6,10
18	4	39	415	5,60
18	5	42	462	5,10
20	4	41	515	6,20
20	5	44	572	5,70
20	6	48	625	5,30

