



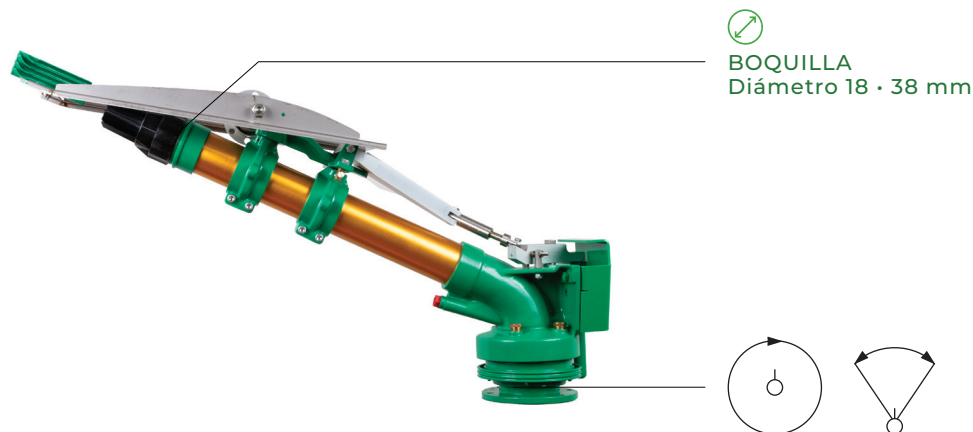

 12 Kg



PVR/70

CAÑÓN DINÁMICO DE IMPACTO
FUNCIONAMIENTO CIRCULAR Y SECTORIAL
EL OPERADOR PUEDE REALIZAR MANUALMENTE
UN AJUSTE PRECISO DEL SECTOR EN TOTAL SEGURIDAD
ÁNGULO DE LA TRAYECTORIA DE 23° PARA
ASEGURAR EL MEJOR ALCANCE EN CUALQUIER
CONDICIÓN DE TRABAJO
EMBRAGUE AJUSTABLE PARA OPTIMIZAR EL
FUNCIONAMIENTO DEL CAÑÓN A BAJA Y ALTA PRESIÓN
IDEAL PARA CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN FIJA,
MÓVIL, PIVOTE Y EN PARTICULAR PARA MÁQUINAS
AUTOPROPULSADAS
EL MOVIMIENTO DURANTE SU FUNCIONAMIENTO NO
DESVÍA EL CARRO ESPECIALMENTE EN TERRENOS EN
PENDIENTE Y GARANTIZA UNA PERFECTA ESTABILIDAD
EN LAS INSTALACIONES FIJAS
CONEXIÓN BRIDADA DE 6 ORIFICIOS
BOQUILLA INTERCAMBIABLE DE PLÁSTICO
MATERIALES UTILIZADOS: PA, ALUMINIO, LATÓN,
ACERO INOXIDABLE Y TEFLÓN

BOQUILLA Ø	PRESIÓN ATM	ALCANCE MT	CAUDAL L/MIN	INTENSIDAD DE LLUVIA MM/H
24	4	45	737	7,10
24	5	49	825	6,60
24	6	53	905	6,20
28	4	53	1125	7,70
28	5	57	1230	7,50
28	6	60	1328	7,30
32	5	58	1458	8,70
32	6	62	1595	8,60
32	7	65	1715	8,40

