





BOQUILLA
Diámetro 3,5 · 4,5 mm

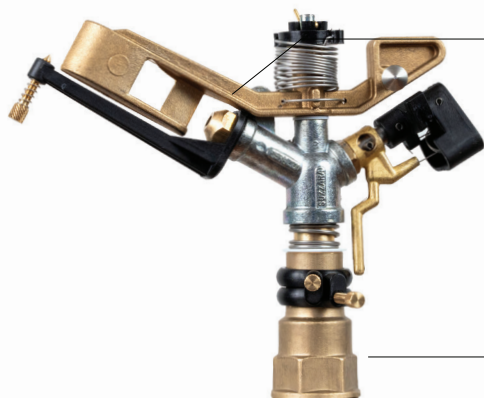


0,455 Kg

15 cm



18 cm

MODELO
CIRCULAR & SECTORIAL



P/10-S

ASPERSOR DINÁMICO SECTORIAL MONOCHORRO
DISPONE DE TORNILLO ROMPECHORRO AJUSTABLE
QUE GARANTIZA UNA DISTRIBUCIÓN
UNIFORME DEL AGUA
IDEAL PARA EL RIEGO DE JARDINES, INVERNADEROS,
VIÑEDOS Y HUERTOS
CONEXIÓN ROSCA HEMBRA 3/4"
BOQUILLAS INTERCAMBIABLES DE LATÓN
MATERIALES UTILIZADOS: PA, ZAMAK, LATÓN,
ACERO INOXIDABLE, NBR Y TEFLÓN

BOQUILLA Ø	PRESIÓN ATM	ALCANCE MT	CAUDAL L/MIN	INTENSIDAD DE LLUVIA MM/H
3,5	2	12	11,4	1,51
3,5	3	13	13,2	1,59
3,5	4	14	14,4	1,63
4	2	12	13,8	1,83
4	3	13,5	17,4	1,92
4	4	14,5	18	1,96
4,5	2	12	18,6	2,2
4,5	3	13	20,4	2,22
4,5	4	15	22,2	2,35

