



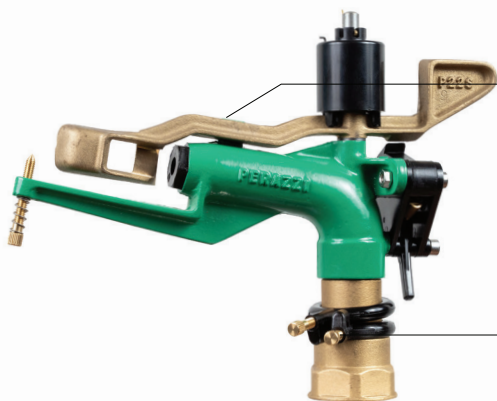


BOQUILLA
Diámetro 6 · 12 mm

MODELO
CIRCULAR & SECTORIAL



1,23 Kg



PSC/22 9°-S

ASPERSOR DINÁMICO SECTORIAL MONOCHORRO
PARA EL RIEGO SUB-ARBÓREO

ARCO DE RIEGO: 9°

PREVIA SOLICITUD, ESTÁ DISPONIBLE TAMBIÉN EL
MODELO CIRCULAR

DISPONE DE TORNILLO ROMPECHORRO AJUSTABLE
QUE GARANTIZA UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME
DEL AGUA

IDEAL PARA EL RIEGO DE PARQUES, HUERTOS,
PLANTACIONES DE CÍTRICOS Y HORTALIZAS Y PARA LA
SUPRESIÓN DE POLVO
ESPECIALMENTE ADECUADO PARA EL RIEGO EN ZONAS
DE VIENTOS FUERTES

CONEXIÓN ROSCA HEMBRA 1"1/4. PREVIA SOLICITUD,
CONEXIÓN ROSCA HEMBRA 1"1/2.

BOQUILLAS INTERCAMBIABLES DE PLÁSTICO

MATERIALES UTILIZADOS: PA, ALUMINIO, LATÓN, ACERO INOXIDABLE,
NBR Y TEFLÓN

BOQUILLA Ø	PRESIÓN ATM	ALCANCE MT	CAUDAL L/MIN	INTENSIDAD DE LLUVIA MM/H
6	2	10	42	8,02
6	3	11	54	8,52
6	4	12	60	7,94
8	2	13	54	6,27
8	3	15	60	5,79
8	4	16,5	78	5,47
10	2	14	90	8,77
10	3	16,5	108	7,58
10	4	18	120	7,07

